

EIGEN POEDERLAK-
INSTALLATIE. PROFIELN
EN INHAAKDELEN KUNNEN
IN KLEUR NAAR WENS
GELAKT WORDEN. |
INSTALLATION INTERNE DE
PAINTURE EN POUDRE. LES
PROFILS ET PIÈCES
D'ACCROCHAGE PEUVENT ÊTRE
LAQUÉS EN COULEUR DE
VOTRE CHOIX.

DOLOMIET + E

DOLOMIET + E



KENMERKEN


- Tablet van 8 mm (glas, volkern en hout) kan rechtstreeks in het profiel geplaatst worden.
- Voor panelen van 19 mm.
- Profiel in alu geanodiseerd naturel en zwart.
- Dragere in RVS geborsteld en zwart gelakt.
- Indirecte verlichting achterin het profiel en/of functionele verlichting aan de voorkant van het schap.

CARACTÉRISTIQUE

- Tablette de 8 mm (verre, compact et bois) peut être placée directement dans le profil.
- Pour panneaux de 19 mm.
- Profilé en alu anodisé naturel et noir.
- Supports en inox brossé et laqué en noir.
- Éclairage indirect à l'arrière du profil et/ou éclairage fonctionnel à l'avant de l'étagère.

DOLOMIET + E | DOLOMIET + E

PROFIEL | PROFILÉ

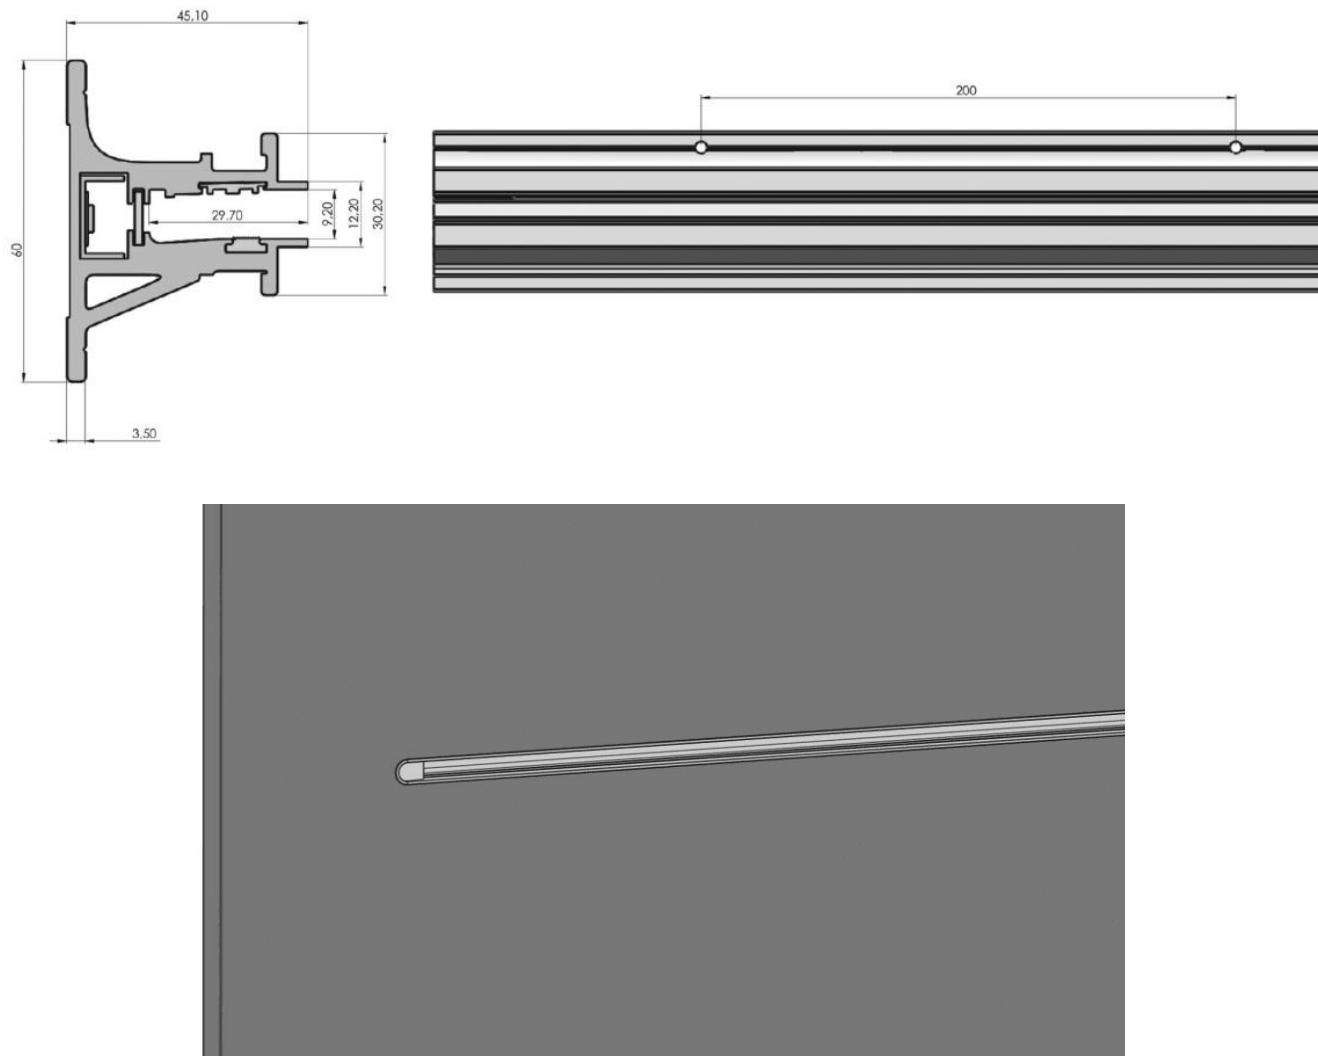


ART. N° ART. N°	NAAM NOM	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
DOL9000.11	basisprofiel profilé de base	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé	brut	✓
DOL9000.18	basisprofiel profilé de base	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé	zwart noir	✓

incl. rubber
caoutchouc inclus

DOLOMIET + E | DOLOMIET + E

MONTAGE | MONTAGE

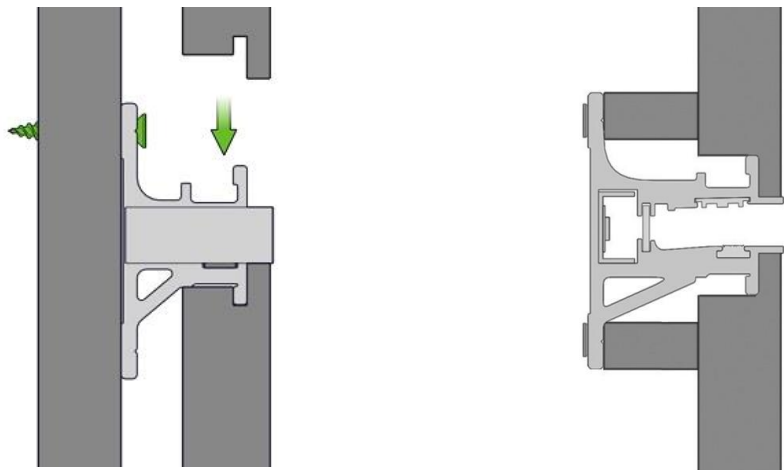

! Voor MDF panelen tot 19 mm.
! Aangewezen afstand tussen de profielen: 400 mm.

- TRAPSGEWIJZE OPBOUW (beeld links)
- Van onder naar boven.
 - Frees het paneel zoals aangegeven op de tekening.
 - Plaats het dolomiet Fine profiel in de opening van het paneel en schroef vast.

- INFREES (beeld rechts)
- Frees een horizontale opening in het paneel.
 - Schuif het profiel langs achteren in deze opening.

- VERLICHTING
- De stroomrail is geïntegreerd in het profiel en is makkelijk in- en uitschuifbaar in het profiel.
 - De plug klikt vast in het inhaakdeel of de tablet.
 - Bij het inhaken in het profiel maakt de plug contact met de stroomrail, waardoor geen extra handeling nodig is om de stroom aan te sluiten.

! Pour panneaux de max. 19 mm.
! Distance recommandée entre les profilés: 400 mm.

- MONTAGE PAS À PAS (image gauche)
- Du bas vers le haut.
 - Fraisez le panneau comme indiqué sur le dessin.
 - Introduisez le profilé Dolomiet Fine dans l'ouverture du panneau et vissez.

- ROUTAGE (image à droite)
- Découpe une ouverture horizontale dans le panneau.
 - Faites glisser le profilé dans cette ouverture par l'arrière.

- ÉCLAIRAGE
- Le rail conducteur est intégré dans le profilé et peut facilement être rétracté et étendu dans le profilé.
 - La fiche s'enclenche dans la pièce d'accrochage ou la tablette.
 - Lors de l'accrochage au profilé, la fiche entre en contact avec le jeu de barres, de sorte qu'aucune action supplémentaire n'est nécessaire pour connecter l'alimentation.

EINDSTUK | EMBOUT

ART. N° ART. N°	MATERIAAL MATIÈRE	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK	
DOL5001.9005L	kunststof plastique	zwart noir	✓	links gauche
DOL5001.9005R	kunststof plastique	zwart noir	✓	rechts droite
DOL5001.9006L	kunststof plastique	grijs gris	✓	links gauche
DOL5001.9006R	kunststof plastique	grijs gris	✓	rechts droite

DOLOMIET + E | DOLOMIET + E

DRAGERS | SUPPORTS


TABLETDRAGER ROND
SUPPORT ROND POUR TABLETTE



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
DOL5029.55	20 mm	200 mm	RVS inox	geborsteld brossé	
DOL5030.55	20 mm	280 mm	RVS inox	geborsteld brossé	
DOL5031.55	20 mm	330 mm	RVS inox	geborsteld brossé	
DOL5083.33	15 mm	160 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé	blinde drager support invisible

voor houten tabletten
pour tablettes en bois

TABLETDRAGER ROND MET PIN
BRAS ROND AVEC POINT




ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
DOL5026.55	20 mm	200 mm	RVS inox	geborsteld brossé	
DOL5027.55	20 mm	280 mm	RVS inox	geborsteld brossé	
DOL5028.55	20 mm	330 mm	RVS inox	geborsteld brossé	

CONFECTIERAAM MET TABLETDRAGER
CADRE DE CONFECTION AVEC SUPPORT POUR TABLETTE



ART. N° ART. N°	Ø	DIEPTE PROFONDEUR	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
DOL5035.55	25 mm	330 mm	1190 mm	RVS inox	geborsteld brossé	

CONFECTIERAAM
CADRE DE CONFECTION



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
DOL5036.55	25 mm	1190 mm	RVS inox	geborsteld brossé	

DOLOMIET + E | DOLOMIET + E


DRAGERS | SUPPORTS

FRONTDRAGER BLISTER
BRAS BLISTER




ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK	
DOL5062.33	6 mm	150 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé	✓	
DOL5063.33	6 mm	220 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé	✓	
DOL5065.33	4 mm	150 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé	✓	dubbel double
DOL5066.33	4 mm	220 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé	✓	dubbel double
DOL5067.33	4 mm	150 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé		met prijstag avec porte-etiquette
DOL5068.33	4 mm	220 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé		met prijstag avec porte-etiquette
DOL5069.33	4 mm	150 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé		dubbel met prijstag double avec porte-etiquette
DOL5070.33	4 mm	220 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé		dubbel met prijstag double avec porte-etiquette

FOLDERHOUDER
SUPPORT POUR BROCHURE



ART. N° ART. N°	PAPIER FORAAT FORMAT PAPIER	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
DOL5075.9006	A5	staal acier	gelakt laqué	RAL 9006 *	
DOL9076.9006	A4	staal acier	gelakt laqué	RAL 9006 *	

OPHANGHAAK
CROCHET



ART. N° ART. N°	BREEDTE LARGEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK	
DOL5004.33	40 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé		met M5 gaten avec trous M5 om panelen op te hangen pour panneaux

GLASTABLET
TABLETTE EN VERRE



ART. N° ART. N°	FORMAAT FORMAT	DIKTE ÉPAISSEUR	MATERIAAL MATIÈRE	STOCK STOCK	
	op maat sur mesure	8 mm	gehard glas verre trempé		met M5 gaten avec trous M5 om panelen op te hangen pour panneaux

* mogelijk in alle poederlak kleuren, prijs op aanvraag | possible dans toutes les couleurs de revêtement en poudre, prix sur demande

DOLOMIET + E | DOLOMIET + E

EXTRA | EXTRA

LED	LED
- RGB (Rood, Groen, Blauw) - In 1 kleur - Wit - Kleuren worden ingesteld via afstandsbediening of 4-knopenschakelaar; mogelijkheden zijn: - Kleurovergang - Voorgeprogrammeerde kleuren - Voorgeprogrammeerde effecten	- RGB (Rouge, Vert, Bleu) - 1 couleur - Blanc - Couleurs sont réglées avec une commande à distance ou avec un interrupteur 4 boutons, les possibilités sont: - Transition de couleur - Couleurs programmées - Effets programmées
VERRE	VERRE
- Gehard glas 8 mm. - Max. diepte 400 mm (netto diepte: 370 mm) - Bedrukkingspatroon aan de onderkant van het glastablet, zo schijnt het licht homogeen uit de tablet. - Kopse kanten van het glas zijn gematiseerd waardoor de LED punten gedifuseerd uitschijnen.	- Verre trempée 8 mm. - Profondeur maximale de 400 mm (profondeur nette: 370 mm). - Verre trempé avec motif géométrique au bas de la tablette pour obtenir un éclairage égal de la tablette. - Les côtés de la tablette sont matés, pour que les points LED brillent diffusés.
AANLEVERING	LIVRAISON
- Profielen en aansturing worden stekkerklaar geleverd. - Transformatoren werken op 220V. - Alle bekabeling wordt geassembleerd door onze diensten en het totaal wordt getest voor vertrek.	- Profils et électronique sont livrés prêt à enficher. - Transformateurs fonctionnent à 220V. - Le câblage est assemblé par nos services et la système est testé avant la livraison.
GARANTIE	GARANTIE
- Garantieperiode elektronische componenten: 2 jaar - Zijkant van het profiel, de voedingen en controller (bij RGB) moeten toegankelijk zijn voor eventuele herstellingen.	- Période de garantie des composants électronique: 2 ans. - Le profilé, l'alimentation électrique et la commande à distance (avec RGB) doivent être accessibles par le côté pour des réparations éventuelles.