

ELGON ELGON

EIGEN POEDERLAK-
INSTALLATIE. PROFIELEN
EN INHAAKDELEN KUNNEN
IN KLEUR NAAR WENS
GELAKT WORDEN. |
INSTALLATION INTERNE DE
PAINTURE EN POUDRE. LES
PROFILS ET PIÈCES
D'ACCROCHAGE PEUVENT ÊTRE
LAQUÉS EN COULEUR DE
VOTRE CHOIX.



KENMERKEN


- Montage per stuk (= 1 puc) of op een lengte met 9 perforaties (= 9 pucs boven elkaar).
- Strakke budgetvriendelijke puc met diam. 25 mm.
- Voorzien van een afdekking in RVS geschuurd.
- Voor MDF panelen van 18 mm.
- Puc in staal gegalvaniseerd, dragers in RVS geborsteld of staal gelakt.

CARACTÉRISTIQUE

- Montage par pièce (= 1 puc) ou sur longueur avec 9 perforations (= 9 pucs l'un au-dessus de l'autre).
- Puc budget, épuré avec diam. 25 mm.
- Avec anneau de couverture en RVS brossé.
- Pour panneau de MDF de 18 mm.
- Puc en acier galvanisé, supports en inox brossé ou acier lacqué.

ELGON | ELGON



PUNTSYSTEEM | SYSTÈME À POINT

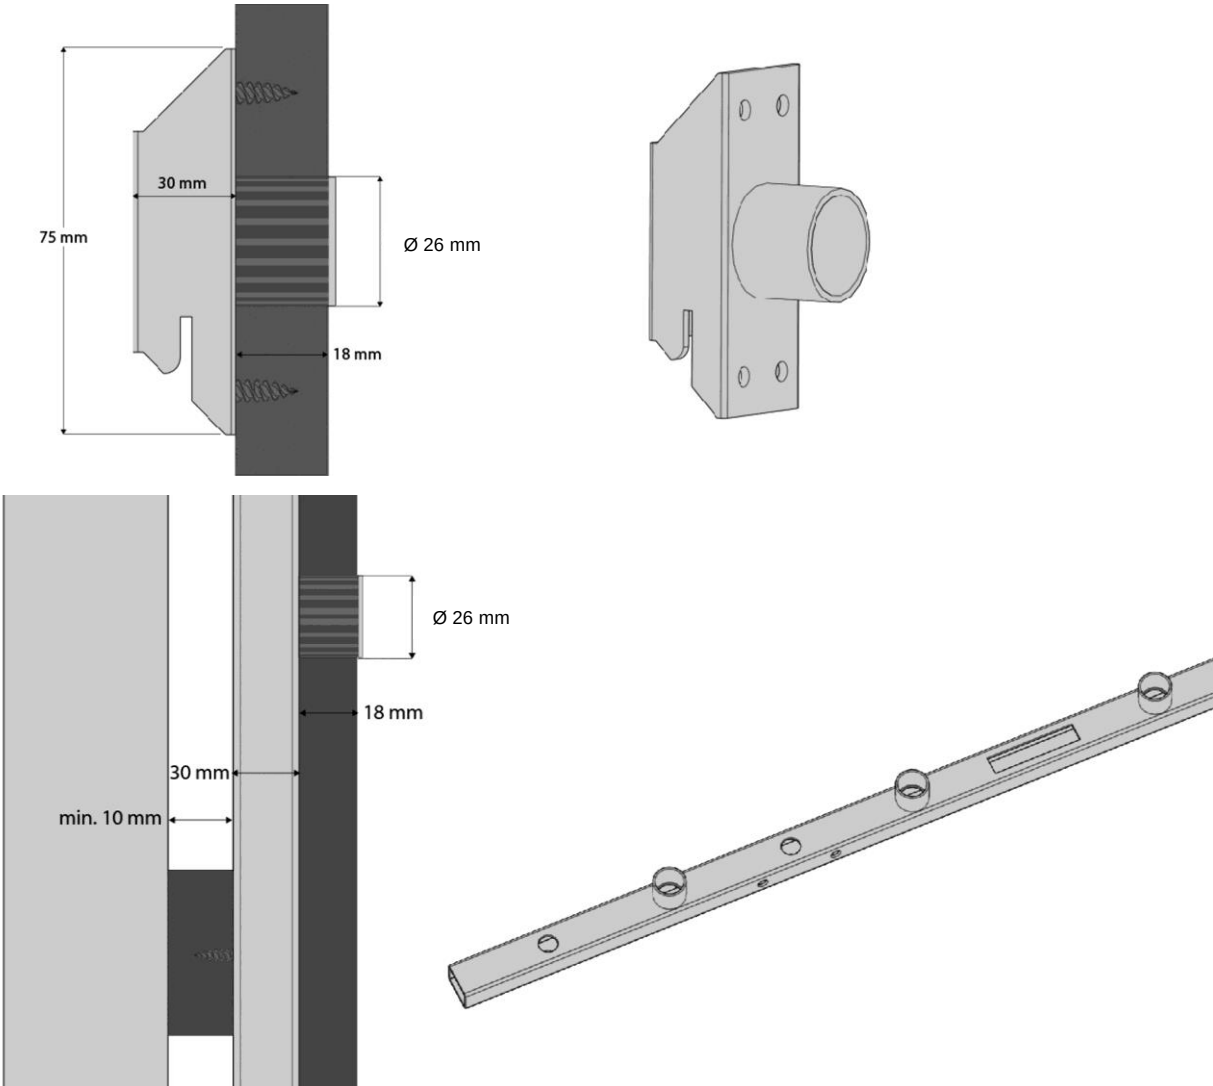

ART. N° ART. N°	NAAM NOM	Ø	DIEPTE PROFONDEUR	BREEDTE LARGEUR	LENGTE LONGEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
ELG2100.55	puc	25 mm	20 mm	30 mm	75 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé incl. afdekking anneau inclus	✓
ELG2001.33	profiel profilé	25 mm	20 mm	30 mm	1950 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé incl. afdekking anneau inclus	✓

ELGON | ELGON

MONTAGE | MONTAGE

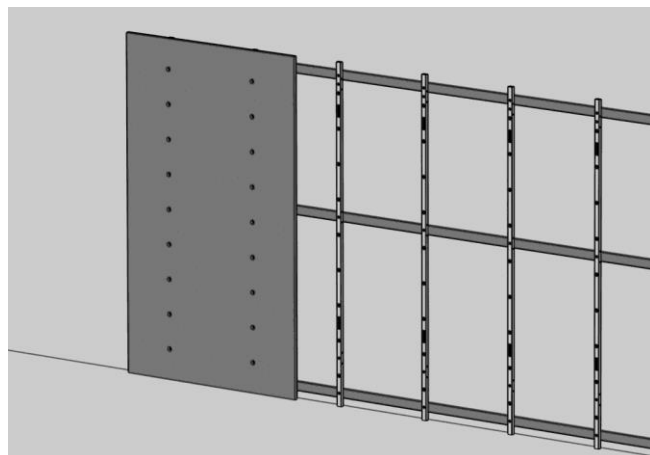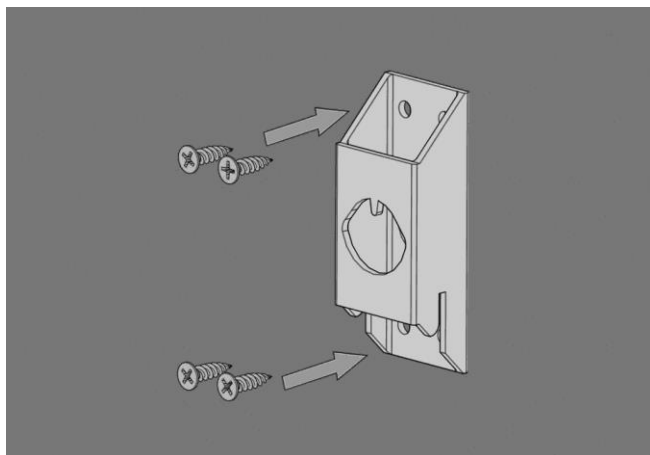

! Aanbevolen afstand tussen pucs: 600 mm horizontaal.
! Voor montage in MDF panelen van 18 mm.

ELGON PUC (beeld links)

- Frees een opening van 26 mm in het paneel (niet boren!).
- Plaats de Elgon puc langs achteren in de opening en schroef vast.

ELGON PROFIEL (beeld rechts)

- Frees de openingen van 26 mm onder elkaar met een asafstand van 200 mm in het paneel (niet boren!).
- Plaats het Elgon profiel langs achteren tegen het paneel ter hoogte van de gaten en schroef vast.

! Distance recommandée entre les douilles: 600 mm horizontalement.
! Montage sur panneaux MDF 18 mm.

ELGON DOUILLE (image gauche)

- Fraisez une ouverture d'un diamètre de 26 mm dans le bois (pas forer!).
- Introduisez la douille Elgon dans l'ouverture par l'arrière et vissez.

ELGON PROFILÉ (image droite)

- Fraisez une ouverture d'un diamètre de 26 mm dans le bois avec un entraxe de 200 mm (pas forer!).
- Placez le profilé par l'arrière et vissez.

ELGON | ELGON

DRAGERS | SUPPORTS

TABLETDRAGER ROND VOOR GLAS
SUPPORT ROND POUR TABLETTE EN VERRE



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
ELG2127.9005	20 mm	200 mm	staal acier	gelakt laqué *	zwart noir	
ELG2128.9005	20 mm	280 mm	staal acier	gelakt laqué *	zwart noir	
ELG2129.9005	20 mm	330 mm	staal acier	gelakt laqué *	zwart noir	

met o-ringen in rubber
rvs op aanvraag
avec anneaux en caoutchouc
inox sur demande


TABLETDRAGER ROND
SUPPORT ROND POUR TABLETTE



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
ELG2121.9005	20 mm	200 mm	staal acier	gelakt laqué *	zwart noir	✓
ELG2122.9005	20 mm	280 mm	staal acier	gelakt laqué *	zwart noir	✓
ELG2123.9005	20 mm	330 mm	staal acier	gelakt laqué *	zwart noir	✓

voor houten tablet
rvs op aanvraag
pour tablette en bois
inox sur demande

FRONTDRAGER ROND MET VAST GELASTE PIN
BRAS ROND AVEC POINT SOUDÉ



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
ELG2124.9005	20 mm	200 mm	staal acier	gelakt laqué *	zwart noir	✓
ELG2125.9005	20 mm	280 mm	staal acier	gelakt laqué *	zwart noir	✓
ELG2126.9005	20 mm	330 mm	staal acier	gelakt laqué *	zwart noir	✓

rvs op aanvraag
inox sur demande

* mogelijk in alle poederlak kleuren, prijs op aanvraag | possible dans toutes les couleurs de revêtement en poudre, prix sur demande

ELGON | ELGON

DRAGERS | SUPPORTS


CONFECTIERAAM
CADRE DE CONFECTION



ART. N° ART. N°	Ø	DIEPTE PROFONDEUR	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
--------------------	---	----------------------	--------------------	----------------------	-----------------------	------------------	----------------


ELG2132.9005	25 mm	300 mm	600 mm	staal acier	gelakt laqué *	zwart noir	
--------------	-------	--------	--------	---------------	------------------	--------------	--

andere afmetingen
op aanvraag
autres dimensions
sur demande



ELG2133.9005	25 mm	300 mm	1190 mm	staal acier	gelakt laqué *	zwart noir	
--------------	-------	--------	---------	---------------	------------------	--------------	--

DWARSBALK
BARRE DE CHARGE



ART. N° ART. N°	DIKTE ÉPAISSEUR	LENGTE LONGUEUR	HOOGTE HAUTEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	----------------------	-----------------------	------------------	----------------

ELG2131.9005	15 mm	600 mm	30 mm	staal acier	gelakt laqué *	zwart noir	✓
--------------	-------	--------	-------	---------------	------------------	--------------	---

andere afmetingen
op aanvraag
autres dimensions
sur demande

FRONTDRAGER BLISTER
BRAS BLISTER



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
--------------------	---	--------------------	----------------------	-----------------------	----------------

KOL7086.55	6 mm	120 mm	RVS inox	geborsteld brossé	
------------	------	--------	------------	---------------------	--

voor dwarsbalk
pour bar de charge

FRONTDRAGER DRAADBLISTER
BRAS BLISTER



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
--------------------	---	--------------------	----------------------	-----------------------	----------------

KOL7133.33	6 m	150 mm	staal acier	gegelvaniseerd galvanisé	✓
KOL7136.33	4 mm	150 mm	staal acier	gegelvaniseerd galvanisé	✓ dubbel double
KOL7134.33	6 mm	220 mm	staal acier	gegelvaniseerd galvanisé	✓
KOL7137.33	4 mm	220 mm	staal acier	gegelvaniseerd galvanisé	✓ dubbel double

voor dwarsbalk
pour bar de charge

* mogelijk in alle poederlak kleuren, prijs op aanvraag | possible dans toutes les couleurs de revêtement en poudre, prix sur demande