


KOLYMA KOLYMA

EIGEN POEDERLAK-
INSTALLATIE. PROFIELEN
EN INHAAKDELEN KUNNEN
IN KLEUR NAAR WENS
GELAKT WORDEN. |
INSTALLATION INTERNE DE
PAINTURE EN POUDRE. LES
PROFILS ET PIÈCES
D'ACCROCHAGE PEUVENT ÊTRE
LAQUÉS EN COULEUR DE
VOTRE CHOIX.

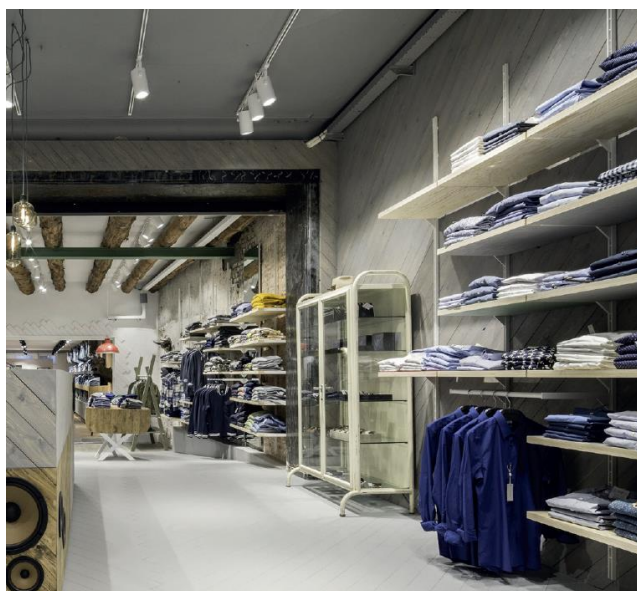

KENMERKEN





- Keuze uit Kolyma voor-, op- of inbouw.
- Zware belasting mogelijk.
- As afstand mogelijk tot 1250 mm.
- Te gebruiken met panelen van 19 mm.
- Voorbouw: de diepte van de bevestigingen kan worden aangepast om het profiel waterpas te monteren.
- Dragere en profielen verkrijgbaar in wit, grijs of zwart gelakt, andere kleuren mogelijk op aanvraag.
- Enkele dragere in RVS geborsteld.

CARACTÉRISTIQUE

- Choix entre Kolyma en applique, en avant-corps ou encastrable.
- Charges lourdes possibles.
- Entraxe possible jusqu'à 1250 mm.
- S'utilise avec panneaux de 19 mm.
- Montage en avant-corps: la profondeur des fixations peut être adaptée pour monter le profilé de niveau.
- Supports et profils disponibles en laqué blanc, gris ou noir, autres couleurs disponibles sur demande.
- Certains supports en inox brossé.

KOLYMA INBOUW | KOLYMA ENCASTRABLE





PROFIEL | PROFILÉ

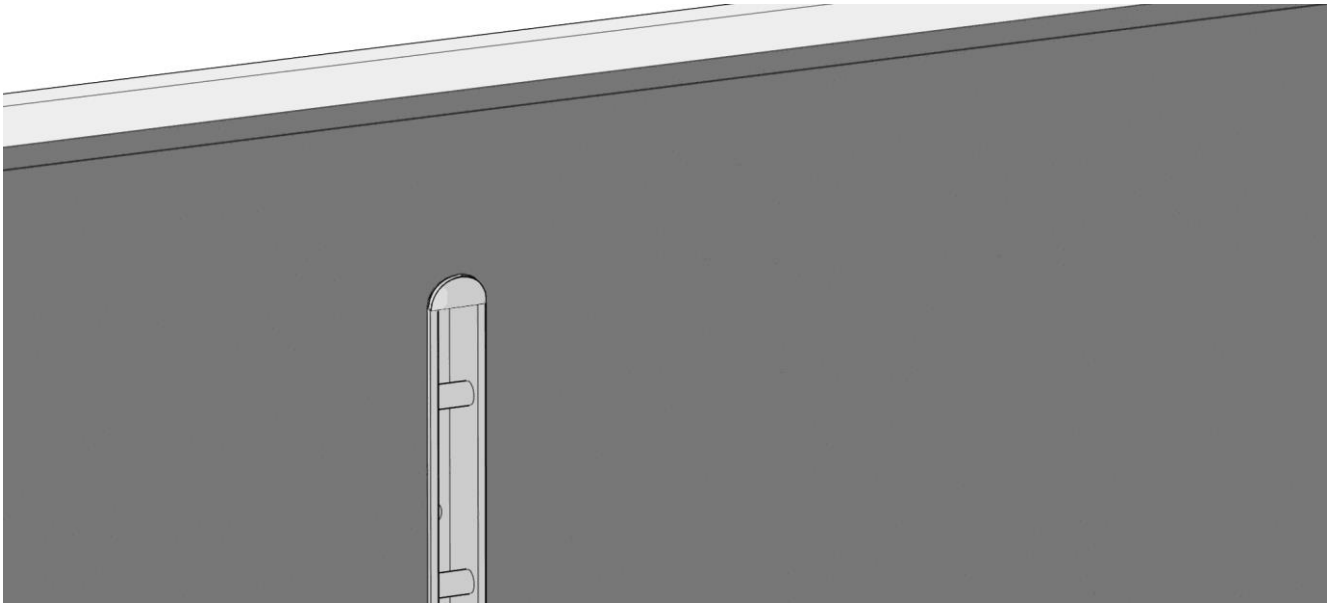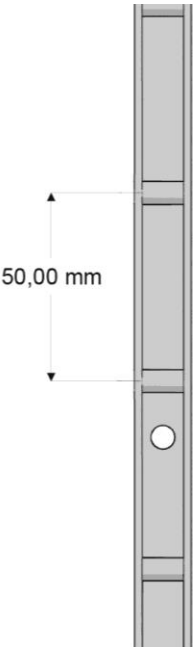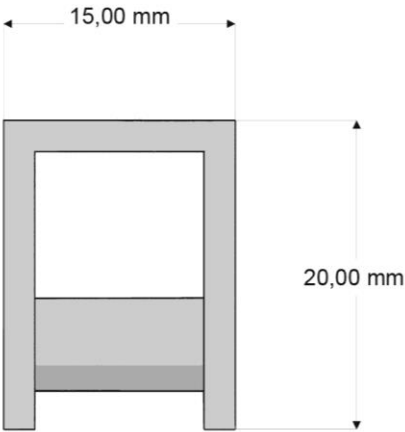

ART. N° ART. N°	NAAM NOM	DIEPTE PROFONDEUR	BREEDTE LARGEUR	LENGTE LONGEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
KOL7036.42	basisprofiel profilé de base	20 mm	15 mm	1500 mm	staal acier	gelakt laqué	grijs gris	
KOL7037.42	basisprofiel profilé de base	20 mm	15 mm	2000 mm	staal acier	gelakt laqué	grijs gris	
KOL7039.42	basisprofiel profilé de base	20 mm	15 mm	3000 mm	staal acier	gelakt laqué	grijs gris	

KOLYMA OPBOUW | KOLYMA EN APPLIQUE



PROFIEL | PROFILÉ

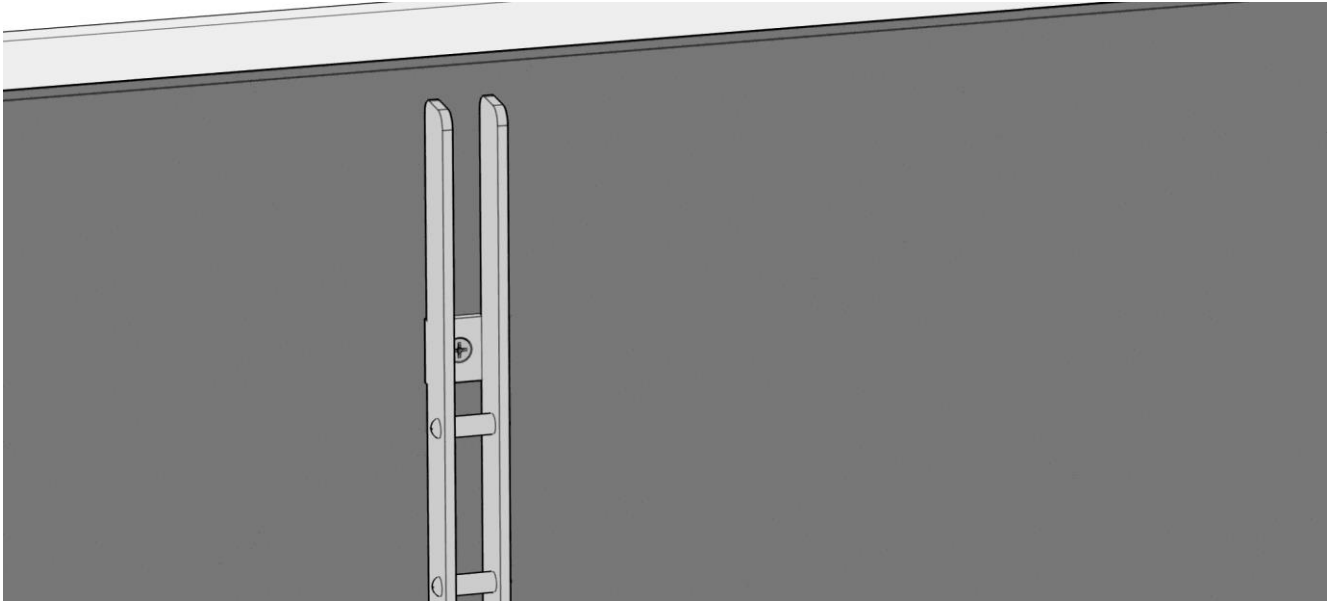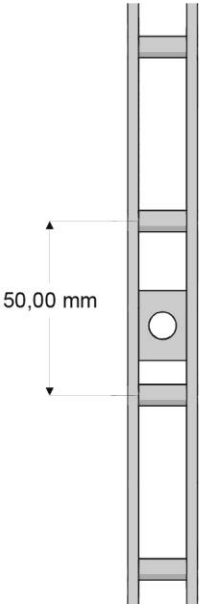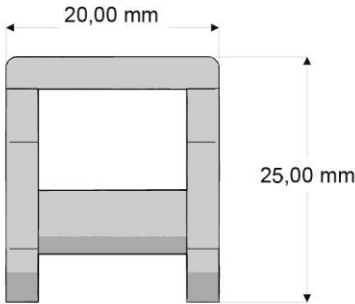

ART. N° ART. N°	NAAM NOM	DIEPTE PROFONDEUR	BREEDTE LARGEUR	LENGTE LONGEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
KOL7041.42	basisprofiel profilé de base	25 mm	20 mm	2250 mm	staal acier	gelakt laqué	grijs gris	
KOL7042.42	basisprofiel profilé de base	25 mm	20 mm	2500 mm	staal acier	gelakt laqué	grijs gris	

KOLYMA | KOLYMA



PROFIEL | PROFILÉ

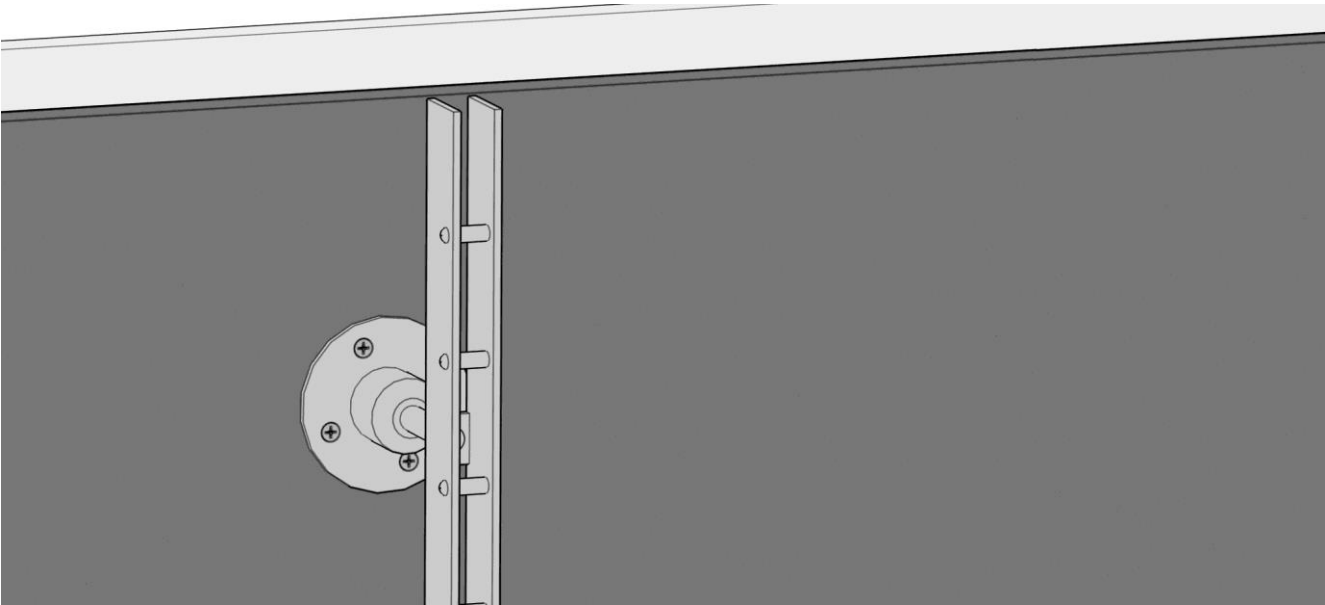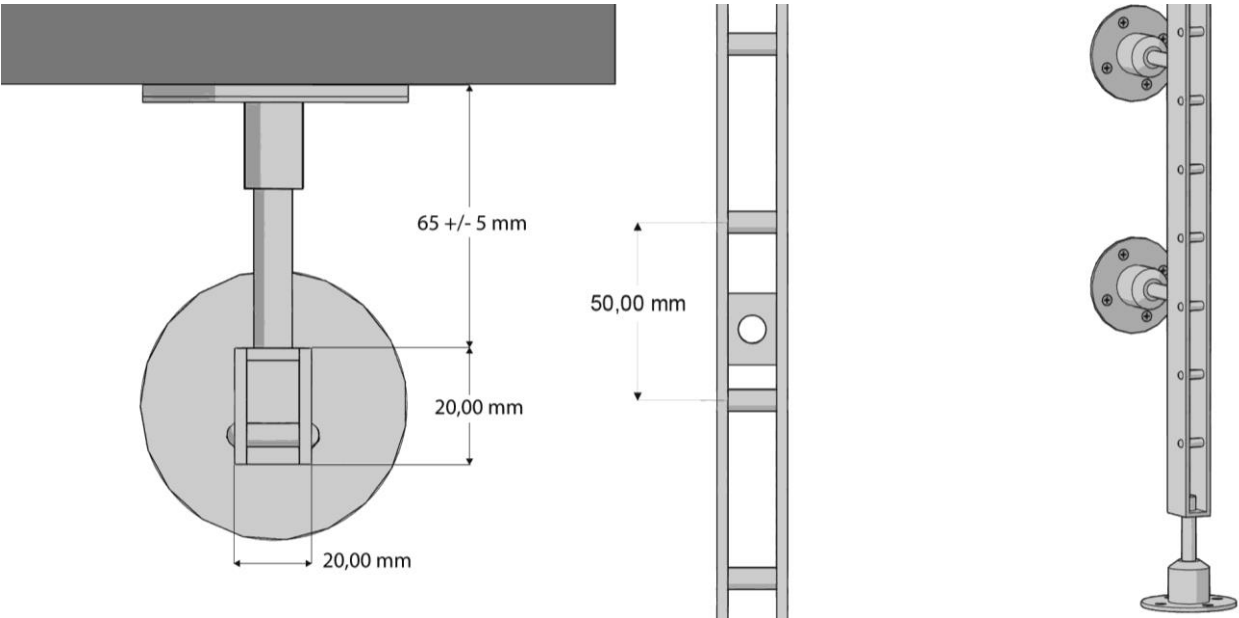

ART. N° ART. N°	NAAM NOM	DIEPTE PROFONDEUR	BREEDTE LARGEUR	LENGTE LONGEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
KOL7045.42	basisprofiel profilé de base	30 mm	20 mm	2000 mm	staal acier	gelakt laqué	grijs gris	
KOL7046.42	basisprofiel profilé de base	30 mm	20 mm	2250 mm	staal acier	gelakt laqué	grijs gris	
KOL7047.42	basisprofiel profilé de base	30 mm	20 mm	2500 mm	staal acier	gelakt laqué	grijs gris	

KOLYMA INBOUW | KOLYMA ENCASTRABLE

MONTAGE | MONTAGE

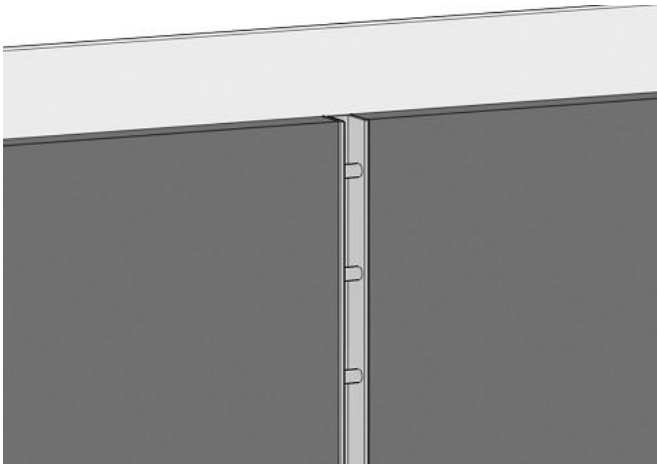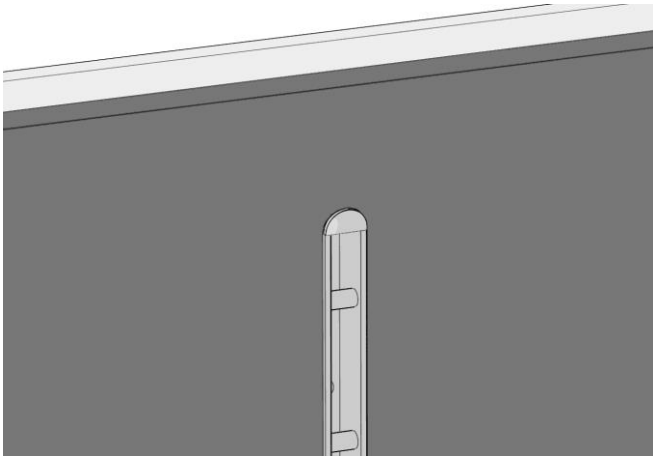

! Aanbevolen as-afstand: 600 mm, 750 mm of 1000 mm.
! Profiel is voorgeboord.


MONTAGE INBOUW

- Frees een verticale opening in het MDF paneel (19 mm).
- Plaats het Kolyma profiel in de opening.
- Afdekkapjes beschikbaar voor afwerking van het Kolyma profiel boven- en onderaan (freesronding) (beeld links).

! Entraxe recommandé: 600 mm, 750 mm, 1000 mm.
! Le profilé présente des trous.

MONTAGE ENCASTRABLE

- Fraisez une ouverture verticale dans le panneau MDF (19 mm).
- Introduisez le profilé Kolyma dans l'ouverture.
- Des embouts sont disponibles pour la finition du profilé Kolyma en haut et en bas (arrondis à la fraise) (image gauche).




EINDSTUK | EMBOUT

ART. N° ART. N°	MATERIAAL MATIÈRE	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK	
KOL7118.80	kunststof plastique	zwart noir	✓	voor Kolyma inbouw pour Kolyma encastrable.

KOLYMA OPBOUW | KOLYMA EN APPLIQUE


MONTAGE | MONTAGE

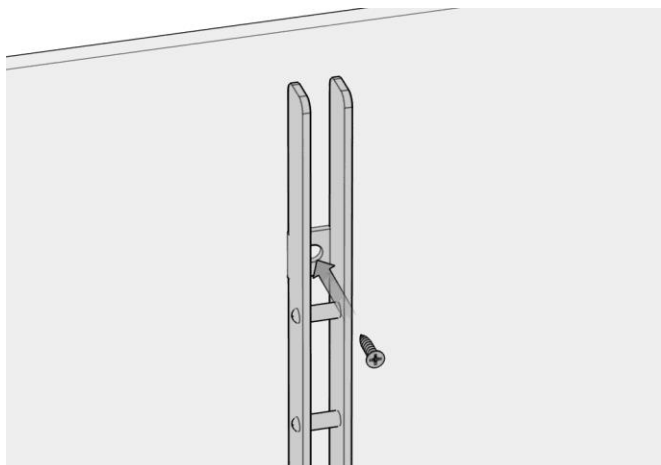

! Aanbevolen as-afstand: 600 mm, 750 mm of 1000 mm.
! Profiel is voorgeboord.

MONTAGE OPBOUW

- Schroef het profiel op de wand.

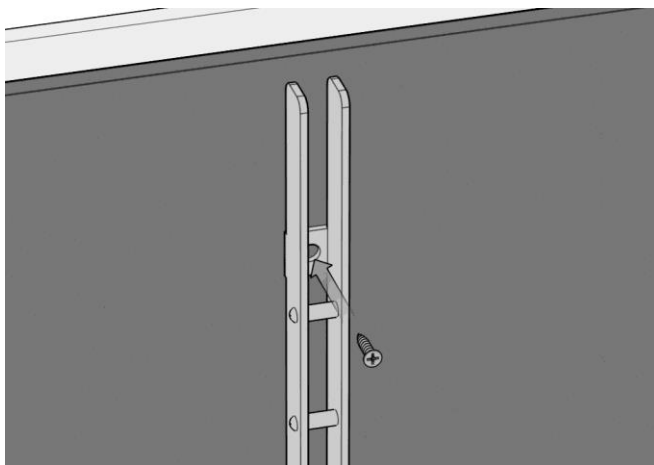


! Entraxe recommandé: 600 mm, 750 mm, 1000 mm.
! Le profilé présente des trous.

MONTAGE EN APPLIQUE

- Vissez le profilé au mur.

KOLYMA | KOLYMA


MONTAGE | MONTAGE

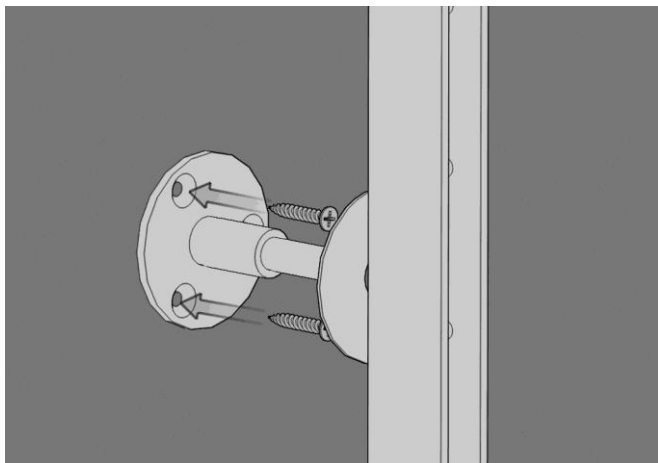

! Aanbevolen as-afstand: 600 mm, 750 mm of 1000 mm.
! Inclusief 1 voet- en 2 wandbevestigingen.

MONTAGE VOORBOUW

- Schroef de voet- en wandbevestigingen vast aan de wand en op de vloer (beeld links).
- Dek het plaatje van de vloer- en wandbevestiging af met het meegeleverde afdekkapje.
- De diepte van de wandbevestigingen kan worden aangepast om het profiel waterpas te monteren (beeld rechts).
- Afstand t.o.v. wand: 65 +/- 5 mm
- Afstand t.o.v. vloer: 50 +/- 10 mm

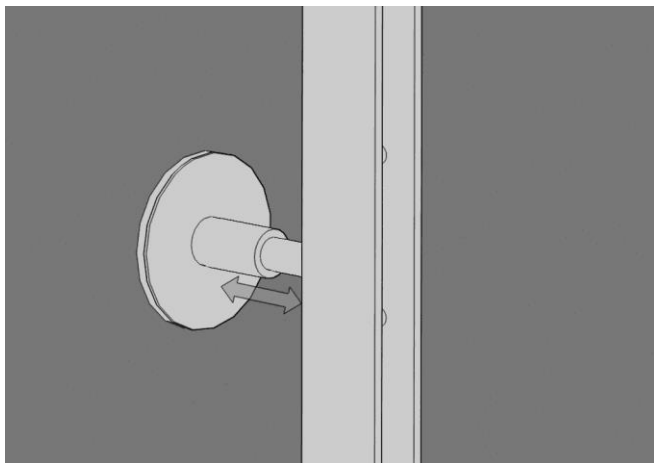

! Entraxe recommandé: 600 mm, 750 mm, 1000 mm.
! Inclus 1 pied et 2 supports muraux.

MONTAGE EN AVANT-CORPS

- Vissez le pied et les supports muraux au mur et les pieds au sol (image gauche).
- Couvrez les supports pieds et muraux avec la plaque de recouvrement livré.
- La longueur des supports muraux peut être adaptée pour monter le profilé à niveau (image droite).
- Distance par rapport au mur: 65 +/- 5 mm
- Distance par rapport au sol: 50 +/- 10 mm

KOLYMA | KOLYMA


DRAGERS | SUPPORTS

TABLETDRAGER OMGEPLOOID
SUPPORT PLIÉ POUR TABLETTE



ART. N° ART. N°	DIKTE ÉPAISSEUR	LENGTE LONGEUR	PLANK ÉTAGÈRE	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
KOL7119.42	4 mm	316 mm	320 – 400 mm	staal acier	gelakt laqué	grijs gris	


HANGBAAR RECHT
BARRE DE CONFECTION RECTANGLE



ART. N° ART. N°	DIKTE ÉPAISSEUR	LENGTE LONGEUR	HOOGTE HAUTEUR	AS-AFSTAND ENTRAXE	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
KOL7124.55	15 mm	625 mm	30 mm	625 mm	RVS inox	gezendstraald sablé	
KOL7066.55	15 mm	1240 mm	30 mm	625 mm	RVS inox	gezendstraald sablé	

voor tablet drager
omgeplooid
pour support pour
tablette plié


HANGBAAR ROND
BARRE DE CONFECTION RONDE



ART. N° ART. N°	DIKTE ÉPAISSEUR	LENGTE LONGEUR	HOOGTE HAUTEUR	AS-AFSTAND ENTRAXE	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
KOL7123.55	15 mm	625 mm	30 mm	625 mm	RVS inox	gezendstraald sablé	
KOL7065.55	15 mm	1240 mm	30 mm	625 mm	RVS inox	gezendstraald sablé	

voor tablet drager
omgeplooid
pour support pour
tablette plié

ZIJDELINGSE TABLETDRAGER
SUPPORT PLAT POUR TABLETTES




ART. N° ART. N°	DIKTE ÉPAISSEUR	LENGTE LONGEUR	PLANK ÉTAGÈRE	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
KOL7071.42	4 mm	245 mm	250 – 350 mm	staal acier	gelakt laqué	grijs gris	
KOL7072.42	4 mm	345 mm	350 – 450 mm	staal acier	gelakt laqué	grijs gris	
KOL7073.42	4 mm	345 mm	350 – 450 mm	RVS inox	gezendstraald sablé		

om houten legplank vast
te schroeven
visser la tablette en bois

KOLYMA | KOLYMA


DRAGERS | SUPPORTS

TABLETDRAGER VOOR GLAS
SUPPORT POUR TABLETTE EN VERRE




ART. N° ART. N°	DIEPTE PROFONDEUR	LENGTE LONGEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
KOL7080.42	165 mm	748 mm	staal acier	gelakt laqué	grijs gris	

CONFECTIERAAM
CADRE DE CONFECTION



ART. N° ART. N°	Ø	DIEPTE PROFONDEUR	LENGTE LONGEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
KOL7060.42	25 mm	315 mm	750 mm	staal acier	gelakt laqué	grijs gris	
KOL7061.42	28 mm	315 mm	750 mm	staal acier	gelakt laqué	grijs gris	
KOL7062.42	25 mm	315 mm	625 mm	staal acier	gelakt laqué	grijs gris	
KOL7064.42	28 mm	315 mm	1000 mm	staal acier	gelakt laqué	grijs gris	

DWARSBALK
BARRE DE CHARGE



ART. N° ART. N°	DIKTE ÉPAISSEUR	HOOGTE HAUTEUR	AS-AFSTAND ENTRAXE	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
KOL7083.55	15 mm	30 mm	625 mm	RVS inox	geborsteld brossé	✓
KOL7084.55	15 mm	30 mm	750 mm	RVS inox	geborsteld brossé	✓
KOL7085.55	15 mm	30 mm	1000 mm	RVS inox	geborsteld brossé	

andere afmetingen op aanvraag
autres dimensions sur demande

KOLYMA | KOLYMA

DRAGERS | SUPPORTS

FRONTDRAGER BLISTER
BRAS BLISTER



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
KOL7086.55	6 mm	120 mm	RVS inox	geborsteld brossé	

voor dwarsbalk
pour bar de charge

FRONTDRAGER DRAADBLISTER
BRAS BLISTER



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK	
KOL7133.33	6 mm	150 mm	staal acier	gegelvaniseerd galvanisé	✓	
KOL7134.33	6 mm	220 mm	staal acier	gegelvaniseerd galvanisé	✓	
KOL7136.33	4 mm	150 mm	staal acier	gegelvaniseerd galvanisé	✓	dubbel double
KOL7137.33	4 mm	220 mm	staal acier	gegelvaniseerd galvanisé	✓	dubbel double
KOL7143.33	6 mm	150 mm	staal acier	gegelvaniseerd galvanisé	✓	met prijstag avec porte-etiquette
KOL7144.33	6 mm	220 mm	staal acier	gegelvaniseerd galvanisé	✓	met prijstag avec porte-etiquette
KOL7146.33	4 mm	150 mm	staal acier	gegelvaniseerd galvanisé	✓	dubbel met prijstag double avec porte-etiquette
KOL7147.33	4 mm	220 mm	staal acier	gegelvaniseerd galvanisé	✓	dubbel met prijstag double avec porte-etiquette

voor dwarsbalk
pour bar de charge

FRONTDRAGER ROND MET PIN
BRAS ROND AVEC POINT



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
KOL7088.55	10 mm	150 mm	RVS inox	geborsteld brossé	
KOL7089.55	10 mm	200 mm	RVS inox	geborsteld brossé	
KOL7090.55	10 mm	300 mm	RVS inox	geborsteld brossé	
KOL7091.55	20 mm	100 mm	RVS inox	geborsteld brossé	
KOL7092.55	20 mm	300 mm	RVS inox	geborsteld brossé	




voor dwarsbalk
pour bar de charge

KOLYMA | KOLYMA

DRAGERS | SUPPORTS

FRONTDRAGER MET LIP
BRAS



ART. N° ART. N°	DIKTE ÉPAISSEUR	LENGTE LONGEUR	HOOGTE HAUTEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
KOL7153.9005	15 mm	150 mm	30 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir	✓
KOL7156.9005	15 mm	330 mm	30 mm	staal acier	gelakt laqué	zwart noir	✓

voor dwarsbalk
pour bar de charge