

PIRINEE PIRINEE

EIGEN POEDERLAK-
INSTALLATIE. PROFIELEN
EN INHAAKDELEN KUNNEN
IN KLEUR NAAR WENS
GELAKT WORDEN. |
INSTALLATION INTERNE DE
PEINTURE EN POUDRE. LES
PROFILS ET PIÈCES
D'ACCROCHAGE PEUVENT ÊTRE
LAQUÉS EN COULEUR DE
VOTRE CHOIX.



KENMERKEN



- Systeem voor lichte belasting, zoals accessoires.
- Mogelijk om een tablet van 3 mm rechtstreeks in het profiel te plaatsen.
- Profiel in alu
- Dragere in RVS geborsteld of zwart gelakt.

CARACTÉRISTIQUE

- Système pour charge légère, comme des accessoires.
- Tablette de 3 mm peut être placée directement dans le profil.
- Profils en alu.
- Supports en inox brossé ou laqué en noir.

PIRINEE | PIRINEE



PROFIEL | PROFILÉ

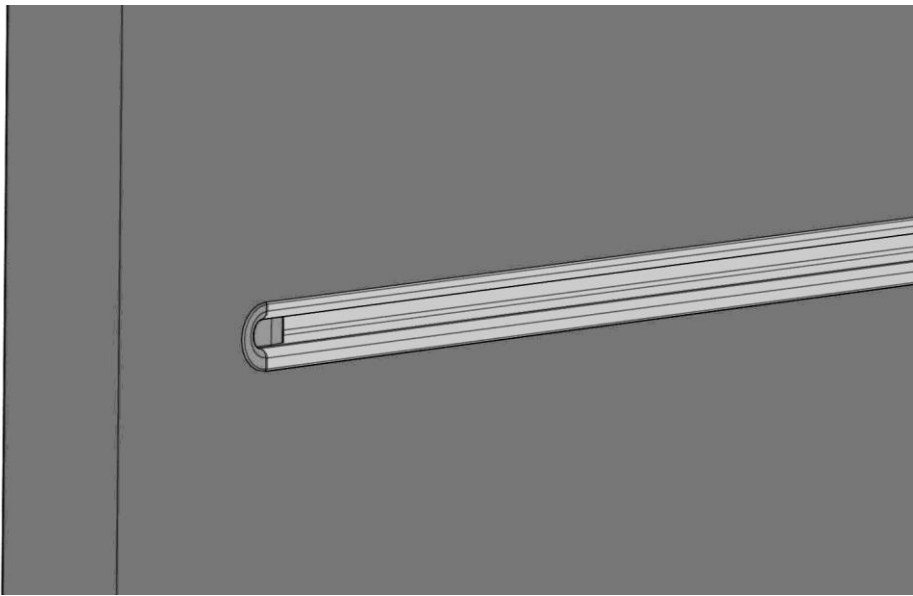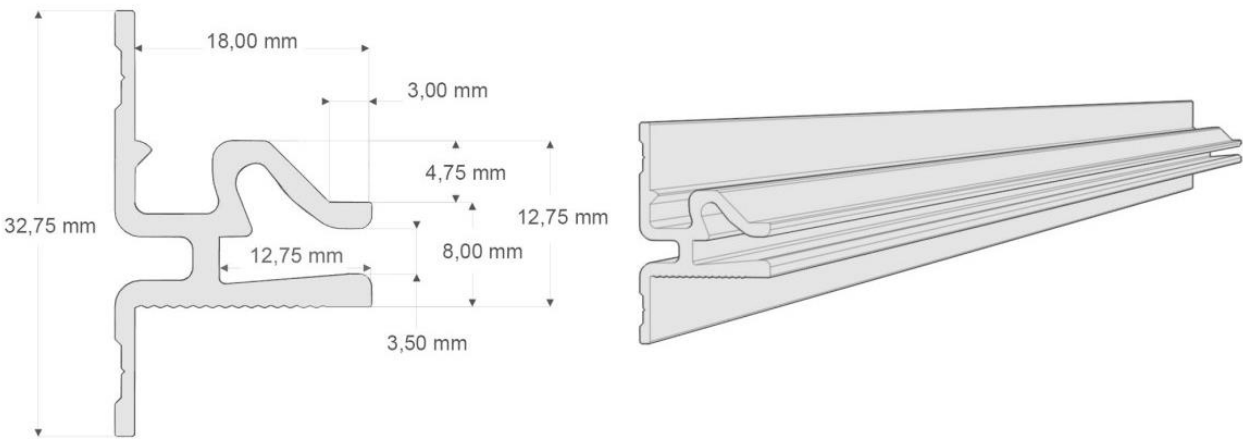

ART. N° ART. N°	NAAM NOM	LENGTE LONGEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
PIR0999.11	basisprofiel profilé de base	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé		✓
PIR0999.18	basisprofiel profilé de base	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé	zwart noir	✓

PIRINEE SLATWALL | PIRINEE SLATWALL




PROFIEL | PROFILÉ

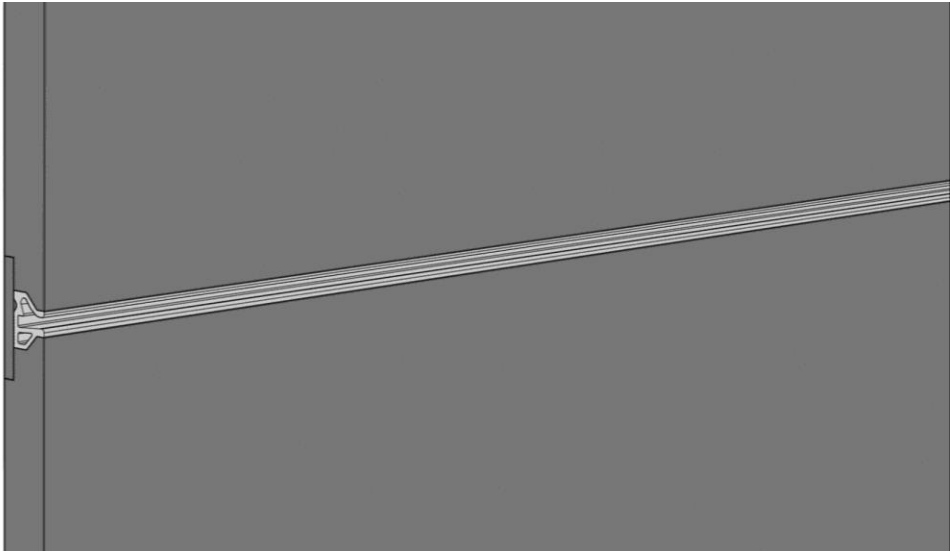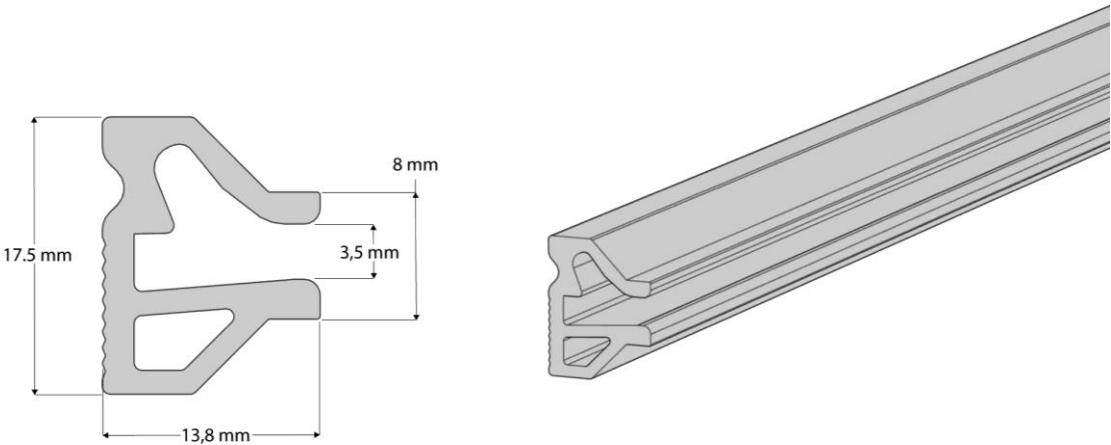

ART. N° ART. N°	NAAM NOM	LENGTE LONGEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
PIR5000.00	basisprofiel profilé de base	6000 mm	aluminium	brut		✓
PIR5000.11	basisprofiel profilé de base	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé		✓
PIR5000.18	basisprofiel profilé de base	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé	zwart noir	✓

PIRINEE HEAVY | PIRINEE HEAVY



PROFIEL | PROFILÉ

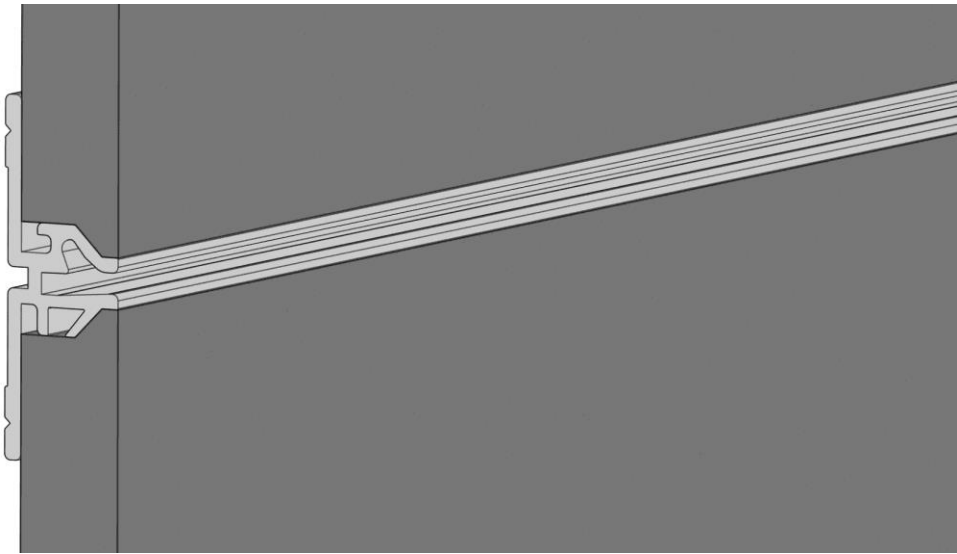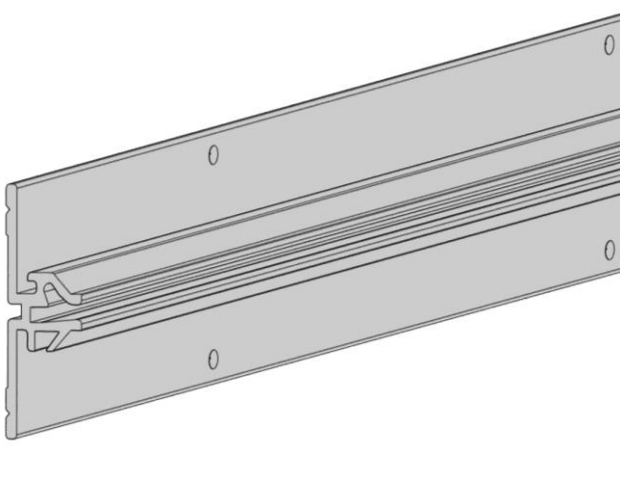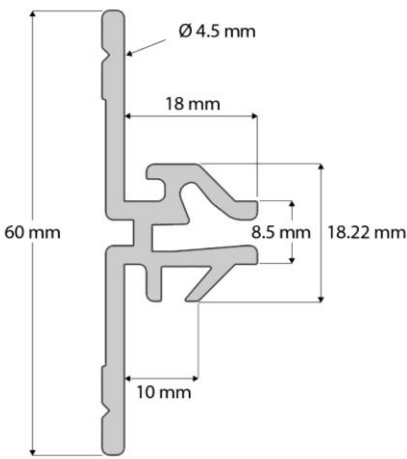

ART. N° ART. N°	NAAM NOM	LENGTE LONGEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK
PIR7000.11	basisprofiel profilé de base	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé		✓
PIR7000.18	basisprofiel profilé de base	6000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé	zwart noir	✓

PIRINEE | PIRINEE

MONTAGE | MONTAGE

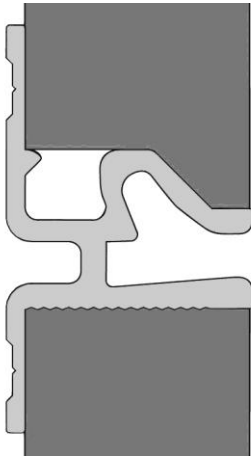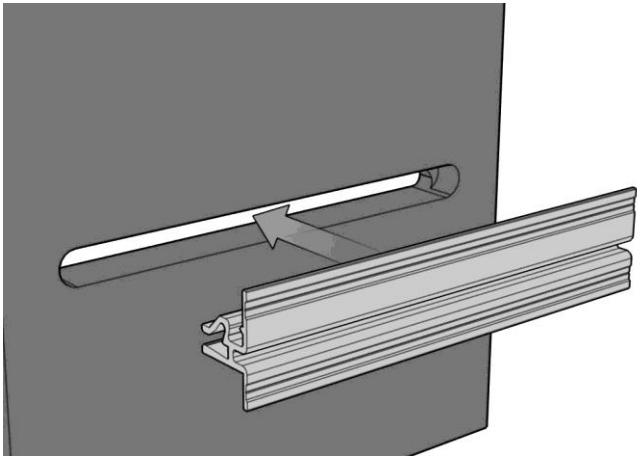

! Aanbevolen as-afstand: 100 mm.


PIRINEE PROFIEL

- Frees een horizontale opening in het paneel.
- Schuif het Pirinee profiel met eindstukjes langs achteren in deze opening en schroef vast.

! Entraxe recommandé: 100 mm.

PROFIL PROFILÉ

- Fraiser une ouverture horizontale dans le panneau.
- Placer le profilé Pirinee avec embouts par l'arrière dans l'ouverture et visser.




EINDSTUK | EMBOUT

ART. N° ART. N°	MATERIAAL MATIÈRE	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK	
PIR0998.9005L	kunststof plastique	zwart noir	✓	links gauche
PIR0998.9005R	kunststof plastique	zwart noir	✓	rechts droite
PIR0998.9006L	kunststof plastique	grijs gris	✓	links gauche
PIR0998.9006R	kunststof plastique	grijs gris	✓	rechts droite

PIRINEE SLATWALL | PIRINEE SLATWALL

MONTAGE | MONTAGE

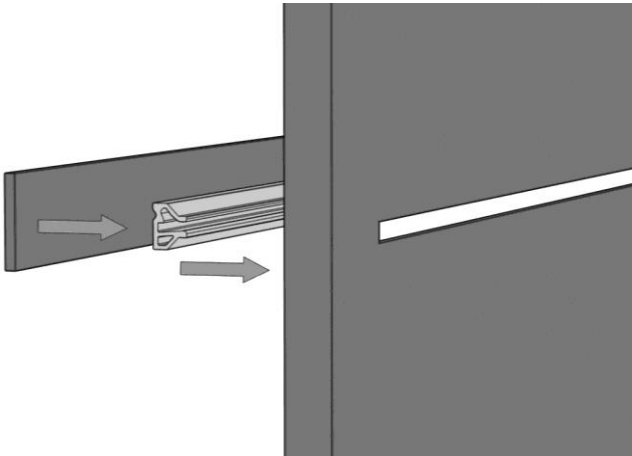


! Aanbevolen as-afstand: 100 mm.

MONTAGE VIA ACHTERZIJDE

- Frees een opening langs de achterkant van het MDF-paneel.
- Schuif het Pirinee Slatwall profiel met eindstukjes langs achteren in deze opening en schroef vast.
- Werk de achterkant van het paneel af met een lat die het profiel op zijn plaats houdt. (beeld links)

MONTAGE VIA VOORZIJDE

- Frees een opening langs de voorkant van het paneel
- Schuif het Pirinee Slatwall profiel langs de zijkant in de opening. (beeld rechts)

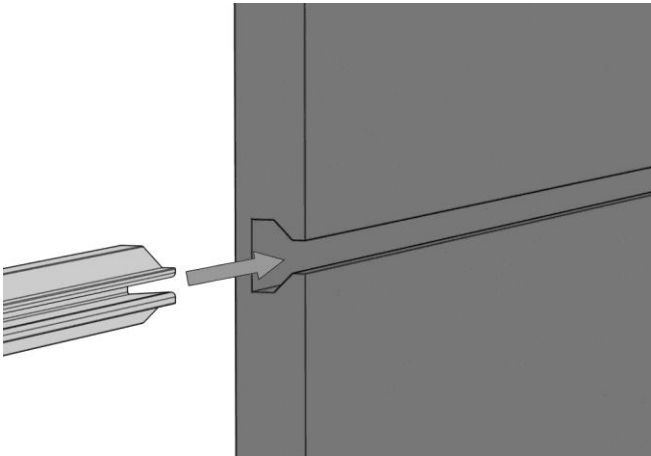


! Entraxe recommandé: 100 mm.

MONTAGE PAR L'ARRIÈRE

- Fraiser une ouverture horizontale dans le panneau MDF.
- Placer le profilé Pirinee Slatwall avec embouts par l'arrière dans l'ouverture et visser.
- Placer une latte à l'arrière du panneau pour tenir le profilé en place. (image gauche)

MONTAGE PAR L'AVANT

- Fraiser une ouverture à l'avant du panneau.
- Glisser le profilé Pirinee Slatwall par le côté dans l'ouverture. (image droite)




EINDSTUK | EMBOUT

ART. N° ART. N°	MATERIAAL MATIÈRE	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK	
PIR0998.9005L	kunststof plastique	zwart noir	✓	links gauche
PIR0998.9005R	kunststof plastique	zwart noir	✓	rechts droite
PIR0998.9006L	kunststof plastique	grijs gris	✓	links gauche
PIR0998.9006R	kunststof plastique	grijs gris	✓	rechts droite

PIRINEE HEAVY | PIRINEE HEAVY

MONTAGE | MONTAGE

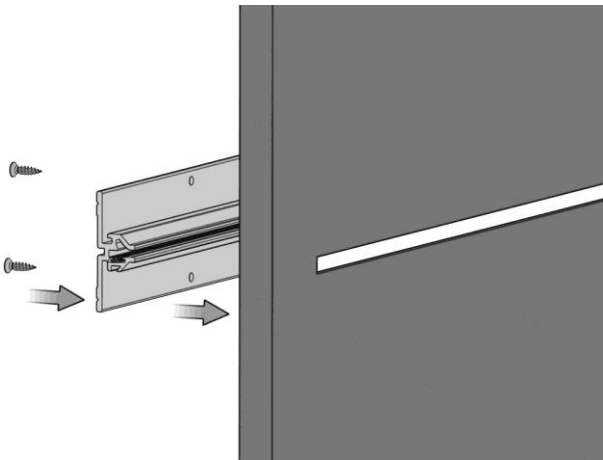


! Aanbevolen as-afstand: 100 mm.

MONTAGE VIA ACHTERZIJDE

- Frees een opening langs de achterkant van het MDF-paneel.
- Schuif het Pirinee Heavy profiel met eindstukjes langs achteren in deze opening en schroef vast.

TRAPSGEWIJZE OPBOUW

- Van onder naar boven.
- Frees het paneel zoals aangegeven op de tekening.
- Plaats het Pirinee Heavy profiel op het paneel en schroef vast.
- Werk zo verder tot de gewenste hoogte bereikt is.




! Entraxe recommandé: 100 mm.

MONTAGE PAR L'ARRIÈRE

- Fraiser une ouverture horizontale dans le panneau MDF.
- Placer le profilé Pirinee Heavy avec embouts par l'arrière dans l'ouverture et visser.

MONTAGE PAS À PAS

- Du bas vers le haut.
- Fraisez le panneau comme indiqué sur le dessin.
- Introduisez le profilé Pirinee Heavy dans l'ouverture du panneau et vissez.




EINDSTUK | EMBOUT

ART. N° ART. N°	MATERIAAL MATIÈRE	KLEUR COULEUR	STOCK STOCK	
PIR0998.9005L	kunststof plastique	zwart noir	✓	links gauche
PIR0998.9005R	kunststof plastique	zwart noir	✓	rechts droite
PIR0998.9006L	kunststof plastique	grijs gris	✓	links gauche
PIR0998.9006R	kunststof plastique	grijs gris	✓	rechts droite

PIRINEE | PIRINEE


DRAGERS | SUPPORTS

TABLET
TABLETTE



ART. N° ART. N°	FORMAAT FORMAT	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
	op maat sur mesure	staal acier	gelakt laqué	
	op maat sur mesure	aluminium	geanodiseerd anodisé	



TABLETDRAGER ROND VOOR GLAS
SUPPORT ROND POUR TABLETTE EN VERRE



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
PIR0967.55	15 mm	200 mm	RVS inox	geborsteld brossé	
PIR0968.55	15 mm	280 mm	RVS inox	geborsteld brossé	
PIR0969.55	15 mm	330 mm	RVS inox	geborsteld brossé	

met o-ringen in rubber
avec anneaux en caoutchouc


TABLETDRAGER ROND
SUPPORT ROND POUR TABLETTE



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
PIR0964.55	15 mm	200 mm	RVS inox	geborsteld brossé	
PIR0965.55	15 mm	280 mm	RVS inox	geborsteld brossé	
PIR0966.55	15 mm	330 mm	RVS inox	geborsteld brossé	

voor houten tablet
pour tablette en bois

GLASKLEM GEPLOOID
PINCE-VERRE PLIÉ




ART. N° ART. N°	DIKTE ÉPAISSEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
PIR0920.11	4 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé	

voor glas 8mm
pour verre de 8 mm

PIRINEE | PIRINEE





DRAGERS | SUPPORTS

FRONTDRAGER ROND MET PIN
BRAS ROND AVEC POINT



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
PIR0961.55	15 mm	200 mm	RVS inox *	geborsteld brossé	
PIR0962.55	15 mm	280 mm	RVS inox *	geborsteld brossé	
PIR0963.55	15 mm	330 mm	RVS inox *	geborsteld brossé	

FRONTDRAGER BLISTER
BRAS BLISTER



ART. N° ART. N°	Ø	LENGTE LONGEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
PIR0930.33	6 mm	150 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé *	✓
PIR0931.33	6 mm	220 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé *	✓
PIR0933.33	4 mm	150 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé *	✓ dubbel double
PIR0934.33	4 mm	220 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé *	✓ dubbel double
PIR0935.33	6 mm	150 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé *	met prijstag avec porte-etiquette
PIR0936.33	6 mm	220 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé *	met prijstag avec porte-etiquette
PIR0937.33	4 mm	150 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé *	dubbel met prijstag double avec porte-etiquette
PIR0938.33	4 mm	220 mm	staal acier	gegalvaniseerd galvanisé *	dubbel met prijstag double avec porte-etiquette

CONFECTIERAAM
CADRE DE CONFECTION



ART. N° ART. N°	Ø	DIEPTE PROFONDEUR	LENGTE LONGEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	STOCK STOCK
PIR7036.55	25 mm	330 mm	1190 mm	RVS inox	geborsteld brossé *	

bij gebruik in het Pirinee profiel en/of Pirinee Slatwall profiel, enkel geschikt voor lichte belasting – bij gebruik in het Pirinee Heavy profiel, geschikt voor belasting tot 40 kg.
Lorsqu'il est utilisé dans le profilé Pirinee et/ou le profilé Pirinee Slatwall, convient uniquement aux charges légères – lorsqu'il est utilisé dans le profilé Pirinee Heavy, convient aux charges jusqu'à 40 kg.