


TAURUS E-VO

TAURUS E-VO

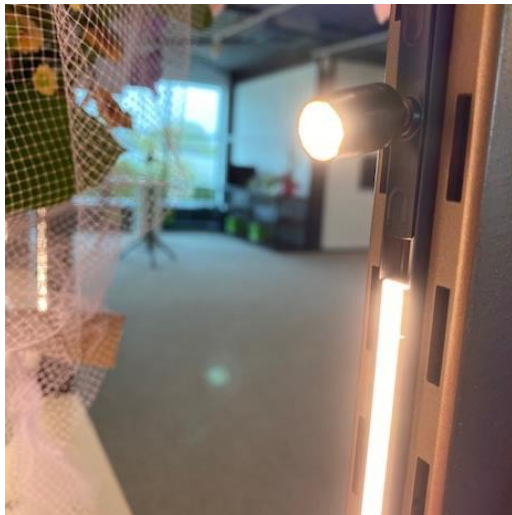

KENMERKEN




- Mogelijk in verschillende opstellingen.
- Hoogte en diepte op maat van project.
- Onzichtbare verstelbaarheid door perforaties aan de achterzijde van de buis.
- Uitgebreid gamma dragers.
- Gepoederlakt in kleur naar keuze.
- Ideaal voor particuliere en professionele inrichting.
- Wand- en gerichte spotverlichting.
- Materiaal: staal.

CARACTÉRISTIQUE

- Possibilité de multiples configurations.
- Hauteur et profondeur sur mesure du projet.
- Modularité invisible à cause des perforations à l'arrière du tube.
- Gamme de supports étendue.
- Laqué en couleur de votre choix.
- Idéal pour l'ameublement privé et professionnel.
- Éclairage mural et spot directionnel.
- Matière: acier.

TAURUS E-VO | TAURUS E-VO


PROFIEL | PROFILÉ

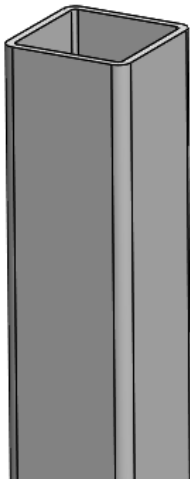

Afwerkingsprofiel
Profilé de finition

LED profiel
Profilé de LED

NAAM NOM	FORMAAT FORMAT	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR	
afwerkingsprofiel profilé de finition	max. 6000 mm	staal acier	gelakt laqué	op maat sur mesure	min. 30 x 30 mm
LED profiel profilé de LED	max. 2000 mm	aluminium	geanodiseerd anodisé	zwart noir	IP 20

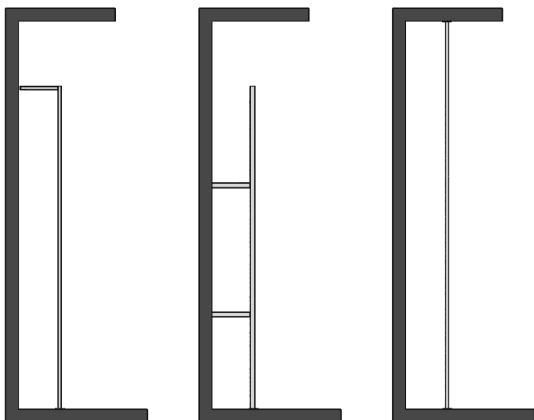


Beeld links: enkele bevestiging vloer-muur (L-vorm).
Image gauche: suspension simple au mur (forme L).

Beeld midden: meerdere bevestigingen vloer-muur.
Image au milieu: suspensions multiples au mur.

Beeld rechts: vloer-plafond bevestiging.
Image droite: suspensions sol-plafond.

TAURUS E-VO | TAURUS E-VO


MONTAGE | MONTAGE

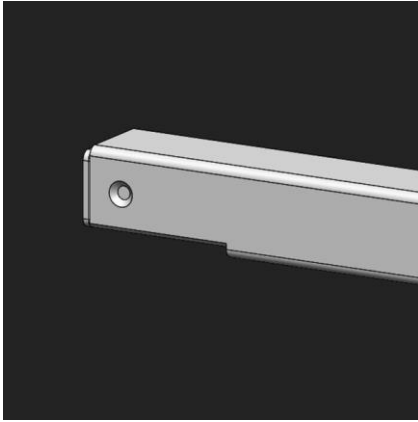

- Plaats het LED-profiel in het afwerkingsprofiel a.d.h.v. magneten.
- Monteer de bevestigingen (beeld links) op de vloer, muur en/of plafond.
- Schuif het afwerkingsprofiel over de bevestigingen en schroef vast.
- Plaats de spotverlichting en/of LED line op de hoogte dat u wenst a.d.h.v. magnetische achterkant.
- Placer le profilé de LED dans le profilé de finition à l'aide d'aimants.
- Montez les fixations (image gauche) au sol, au mur et/ou au plafond.
- Faites glisser le profilé de finitions sur les fixations et vissez.
- Placez l'éclairage spot et/ou la ligne LED à la hauteur que vous souhaitez par moyen du dos magnétique.

LED-ACCESSOIRES | ACCESSOIRES DE LED

MICRO SPOT MICRO SPOT



ART. N° ART. N°	LENGTE LONGUEUR	BREEDTE LARGEUR	Ø LED Ø LED	STERKTE PUISSANCE	LUMEN LUMINOSITÉ	KLEURTEMPERATUUR TEMPÉRATURE DE COULEUR	IP	
	45,8 mm	30,6 mm	11,8 mm	0,8 W	62 – 72 lm	3000 K – 4000 K	40	zwenkbaarheid: 60° pivotabilité: 60°

MICRO LED LINE BANDE MICRO LED




ART. N° ART. N°	LENGTE LONGUEUR	BREEDTE LARGEUR	STERKTE PUISSANCE	LUMEN LUMINOSITÉ	KLEURTEMPERATUUR TEMPÉRATURE DE COULEUR	IP	
	150 mm	8 mm	2 W	220 – 250 lm/m	3000 K – 4000 K	40	
	300 mm	8 mm	3,5 W	220 – 250 lm/m	3000 K – 4000 K	40	

TAURUS E-VO | TAURUS E-VO


DRAGERS | SUPPORTS

TABLETDRAGER OMGEPLOOID SUPPORT PLIÉ POUR TABLETTE




ART. N° ART. N°	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	AFWERKING FINITION
	op maat sur mesure	staal acier	gelakt laqué	kleur naar keuze couleur au choix

GELAST KADER VOOR LEGPLANK CADRE SOUDÉ POUR TABLETTES



ART. N° ART. N°	FORMAAT FORMAT	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR
	op maat sur mesure	staal acier	gelakt laqué	kleur naar keuze couleur au choix

CONFECTIERAAM / DWARSBALK CADRE DE CONFECTION / BARRE DE CHARGE



ART. N° ART. N°	LENGTE LONGUEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR
	op maat sur mesure	staal acier	gelakt laqué	kleur naar keuze couleur au choix

FRONTDRAGER MET LIP BRAS



ART. N° ART. N°	DIKTE ÉPAISSEUR	LENGTE LONGUEUR	HOOGTE HAUTEUR	MATERIAAL MATIÈRE	AFWERKING FINITION	KLEUR COULEUR
KOL7153.9005	15 mm	150 mm	30 mm	staal acier	gelakt laqué	kleur naar keuze couleur au choix
KOL7156.9005	15 mm	330 mm	30 mm	staal acier	gelakt laqué	kleur naar keuze couleur au choix

voor
dwarsbalk
pour barre de
charge